1

HX77xx SoC RISC-V
DP/eDP MIPI 4
LVDS 2 JPEG Audio
Codec MIPI USB3.1 USB2.0 SDIO
SPI I2C UART PMU

HX77xx

1 AR VR

2

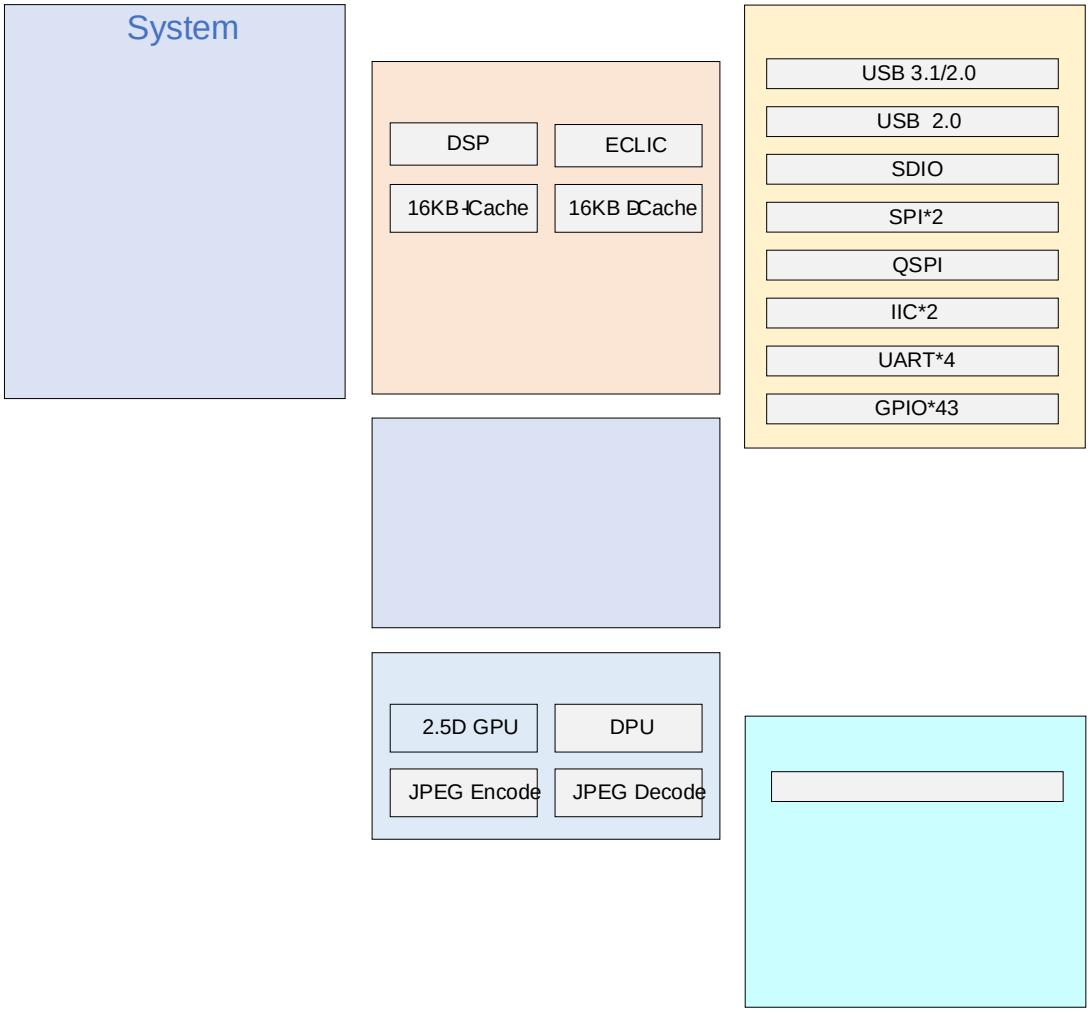

2

- RSIC-V 32 CPU FPU DSP 300Mhz
- 1MB System RAM
- 8KB Boot ROM
- 8 DMA

- DP/eDP RX 5.6G*4lane